

FP Tapones roscados sin reborde 315 °C

Descripción del producto: FP Tapones roscados sin reborde 315 °C

Referencia: FP

Material: Silicona


Temperatura máxima: 315°C

Medidas: Disponible en múltiples medidas, codificados por colores. Ver tabla.

Uso: Tapones cónicos y huecos con tirador para protección de agujeros y roscas. La parte interior hueca permite adaptación a diversas aplicaciones, como tubería con rosca interna. Adecuado para enmascarado en aplicación de pintura electrostática polvo, por inmersión y líquida, tratamientos galvanicos, anodizado, platinados, oxidación, metalizados en vacío, entre otros.

Características en proceso: Diseñados específicamente sin reborde para no enmascarar la zona circundante. Dotados de tirador para facilitar la extracción. Reutilizable, resistente a altas temperaturas, no se derriten ni endurecen, fáciles y prácticos de usar, no dejan ningún residuo.

Unidad de Empaque: Bolsa, la cantidad de unidades por bolsa está dada por las dimensiones de cada referencia. Ver tabla.

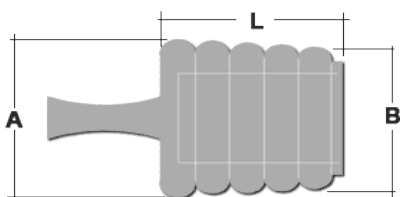

Código	A mm	B mm	L mm	Unidad de Empaque
FP157	3,99	2,01	19,05	250
FP250	5,99	3,99	25,4	250
FP312	8	5,99	25,4	250
FP394	10,01	8	25,4	250
FP406	10,31	7,95	25,4	250
FP468	11,89	10,31	25,4	250
FP472	11,99	10,01	25,4	250
FP551	14	11,99	25,4	250
FP562	14,27	11,89	25,4	250
FP625	15,88	14,27	25,4	250
FP630	16	14	25,4	250
FP709	18,01	16	25,4	250
FP718	18,24	15,88	25,4	250
FP750	19,05	18,24	25,4	100
FP787	19,99	18,01	25,4	100
FP866	22,23	19,05	25,4	100
FP886	22,5	19,99	25,4	100
FP945	24	22,5	25,4	100
FP1000	25,4	22,23	25,4	100
FP1024	26,01	24	25,4	100
FP1102	27,99	26,01	25,4	100
FP1125	28,58	25,4	25,4	100
FP1250	31,75	28,58	25,4	100